


- (GB) Combined 1 module low voltage and over voltage accessory
- (DE) Kombiniertes Unterspannungs- und Überspannungs- Auslöser

User instructions


Bedienungsanleitung

6LE000006A.a

MZ215

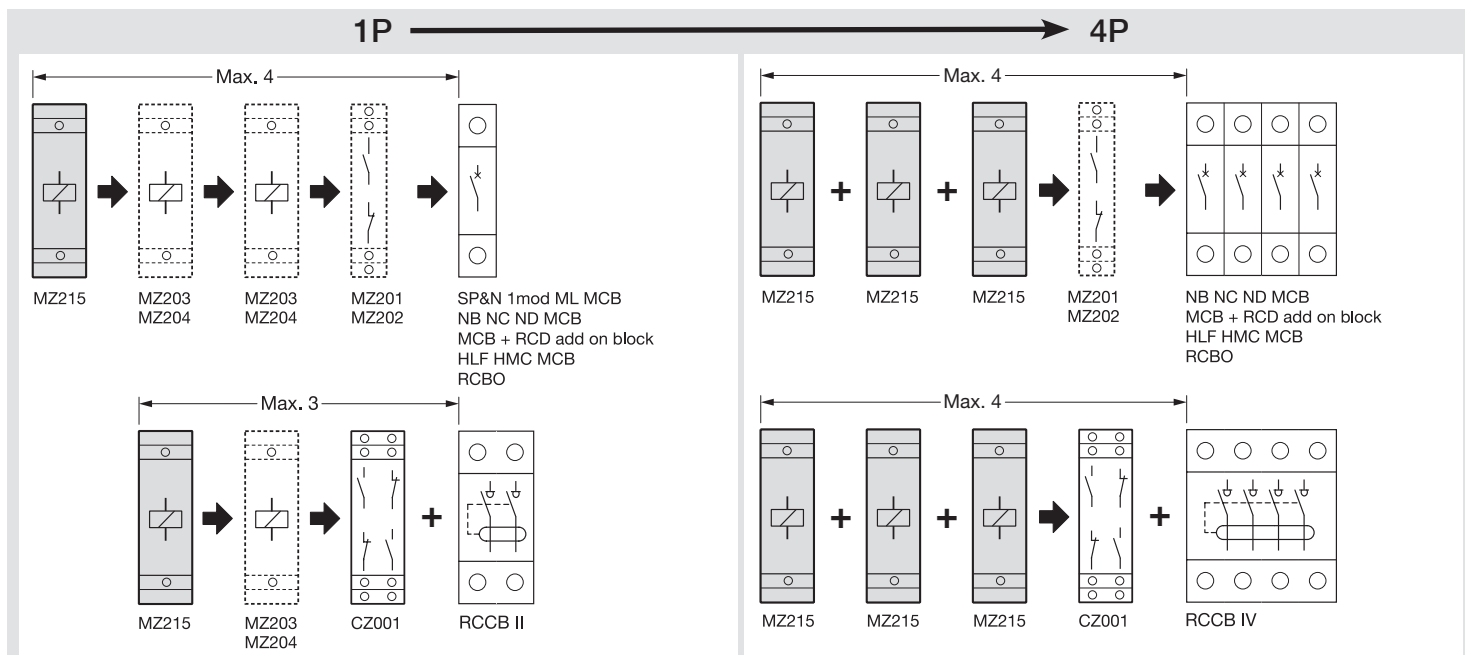


No polarity

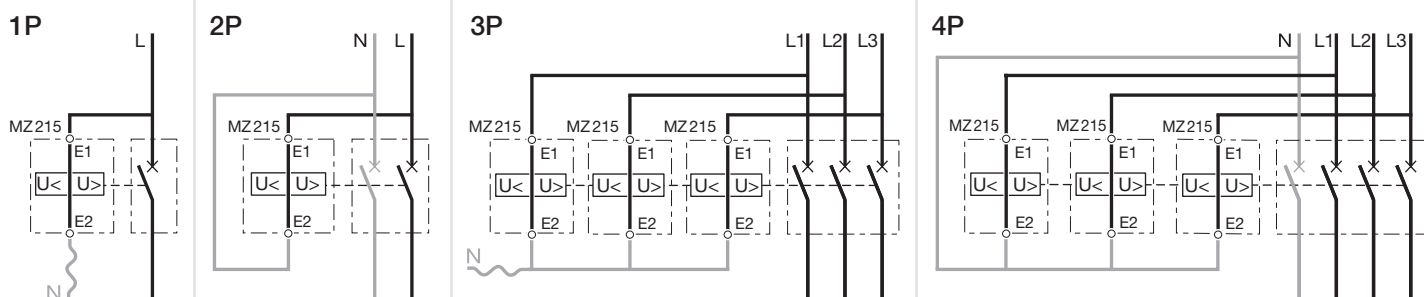

MZ215 230V ~ < 0,7W
-25 °C to +60 °C

	(mm²)	0,5...6	2 max.
	(mm²)	1...10	2 max.
		12 mm	
		PZ1	1,2 Nm
		Ø 0,8	Ø 6

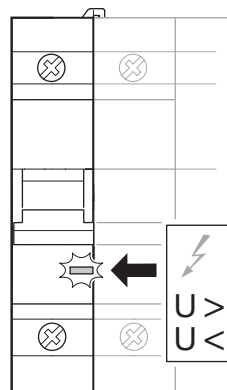

Low voltage release / Unterspannungs-Auslöser	
< 60 VAC ± 10 VAC	no tripping keine Auslösung
65 VAC to 120 VAC	100 ms
120 VAC to 140 VAC	4 s
140 VAC to 170 VAC	10 s
Tolerance on voltage Spannungstoleranz	± 5 VAC
Tolerance on tripping time Toleranz Auslösezeit	± 10%
Over voltage release / Überspannungs-Auslöser	
> 275 VAC	100 ms